

M-SM4A służy do rozdzielania sygnału w rozbudowanych instalacjach gdzie ilość urządzeń wewnętrznych jest duża i niemożliwe jest podłączenie szeregowo.


Zawiera wzmacniacz z automatyką umożliwiającą przesyłanie sygnału na znaczne odległości.

Moduł M-SM4A jest wyposażony w 4 wyjścia. Do wyjść tych można podłączyć maksymalnie 4 monitory. Zastosowanie w rozległych instalacjach o znacznych odległościach.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII VIDOS DUO

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: DC 24V
- Zakres temperatur pracy: -10°C ~ +55°C
- Stopień ochrony: IP20
- Wymiary: 89x71x45mm

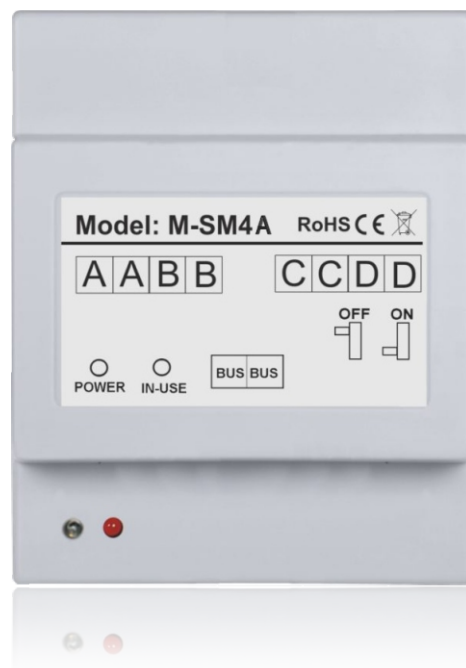

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO