


Kamery sieciowe - kopułkowe

HQ-MP202812GD-IR-MZ

Wymiary

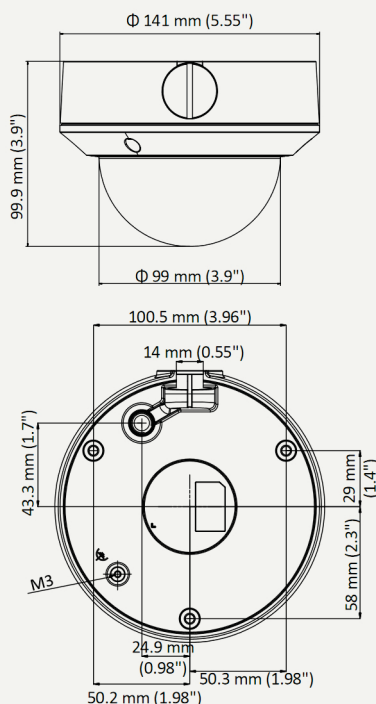

Opis

HQ-MP202812GD-IR-MZ to kopułkowa kamera megapikselowa IP z obiektywem **2.8-12mm motozoom** i promiennikiem podczerwieni o zasięgu **do 30m**. Zastosowany przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **1920 x 1080** przy 25 kl/s. Kamera wykorzystuje standard kompresji video H.264 oraz MJPEG, a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (WDR120dB, 3D DNR, BLC). Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii PoE (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie za pomocą zasilacza **DC 12V**.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, obsługuje serwery FTP i dyski sieciowe. Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub dedykowany program VMS, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, iOS). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych. Wandaloodporna obudowa **IK10**, szeroki zakres temperatur pracy oraz klasa szczelności obudowy **IP67**, sprawiają, że kamera może być instalowana na zewnątrz.

Akcesoria



Adapter HQ-AD-D



Uchwyt ścienny HQ-USC-BD

Specyfikacja techniczna

HQ-MP202812GD-IR-MZ

Kamera

Sensor obrazu	1/2.8" Progressive scan CMOS
Elektroniczna migawka	1/3 s ~ 1/100000 s
Mini. oświetlenie	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0Lux (IR LED ON)
Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
Promiennik IR	Zasięg do 30m
Obiektyw	2,8mm - 12 mm F1.4 motozoom (kąt widzenia: 100° do 35°)
Funkcje poprawy obrazu	Dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR120dB, 3D DNR, BLC, ROI

Wideo

Kompresja wideo	H.264+ / H.264 / MJPEG (MJPEG - w strumieniu pomocniczym)
Rozdzielczość	25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 x 720)
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Ustawienie obrazu	Regulacja jasności, kontrastu, saturacji przez przeglądarkę lub program VMS

Sieć

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Interfejs użytkownika	WEB, VMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne (iOS, Android)
Dyski sieciowe	NAS, możliwość tworzenia własnego serwera do magazynowania nagrań na PC
Funkcjonalność	Podwójny strumień, autentyfikacja użytkownika, znak wodny
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

Interfejsy

Karty SD	Wbudowane gniazdo kart micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
-----------------	--

Parametry pracy

Zasilanie	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	Max. 11W
Środowisko pracy	-30 ° C ~ +60 ° C, wilgotność 10% ~ 95%
Obudowa	Klasa szczelności IP67, wandaloodporność klasa IK10
Waga	800g