


MSJ-IP-7502W2-PRO III 5MP 2.8mm

MSJ-IP-7502G2-PRO III 5MP 2.8mm


Model	MSJ-IP-7502W2-PRO III 5MP 2.8mm MSJ-IP-7502G2-PRO III 5MP 2.8mm
Tryb pracy	TCP/IP
Przetwornik	1,28" Sony Starvis IMX335
Matryca	5MP
Główny strumień	5MP(2880x1620)@20kl/s 4MP(2592x1536)@25kl/s 2MP(1920x1080)@25kl/s
Dodatkowy strumień	D1(720x480)@15-25kl/s CIF(352x288)@15-25kl/s
Kompresja	H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG
Protokół	Onvif/Private
ROI	Tak
AI	Wtargnięcie w obszar, wykrywanie postury lub twarzy człowieka, inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie sylwetki człowieka)
Obiektyw	2.8 mm 6MP
Filtr	Mechaniczny ICR
Czułość tryb kolor	0,01lux@F1.2
Czułość tryb CZ/B	0 lux
Oświetlenie	Model W - 42μ x 2PCS ARRAY Led IR Model G - 14μ x 20PCS SMT Led IR
Zasięg IR	25 m
Porty	Onvif: 8999 HTTP: 80 RTSP: 554
Bitrate (Kb/s)	64 kb/s – 15 Mb/s
Zapis w chmurze	Dropbox, Dysk Google
Slot SD	Tak
Wyjście Audio	Model W - Wbudowany mikrofon Model G - Tak, RCA
DNR	2D/3D
AWB/AGC/BLC/WDR	Tak
S/N Ratio	52dB(min), AGC wyłączony
Migawka	PAL:1/25s-1/100000s
Aplikacja mobilna	Android/iOS
Inne funkcje	Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw
Temp. Pracy	-20 ~+60°C
Wilgotność	<95%
Pobór mocy	950 mA
Zasilanie	12V/POE (IEEE 802.3af)
Wymiary	Model W - 171(dł)x73(szer)x73(wys) mm Model G - 151(dł)x70(szer)x66(wys) mm
Obudowa	Metal, IP66



- Kompresja Video: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- Filtr: Mechaniczny (ICR)
- Podgląd na urządzeniach mobilnych z systemem: Android, iOS
- Inteligentna analiza detekcji ruchu, wykrywanie postury jak i twarzy człowieka.
- Protokoły: Onvif, NetIP
- Darmowe oprogramowanie na komputery z systemem: Windows, OS X
- Zapis w chmurach Dropbox, Dysk Google
- Menu: język polski
- Chmura: zdalny dostęp do urządzenia za pośrednictwem numeru seryjnego bez konieczności posiadania

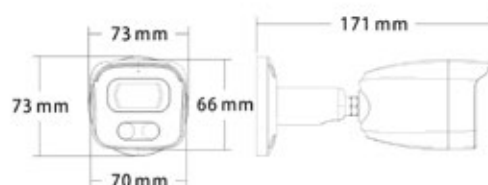

Dystrybutor



Msj Solutions Sp. z o. o.
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl