


Kamery sieciowe - kopułkowe

HQ-MP8028HBD-E-IR

Wymiary

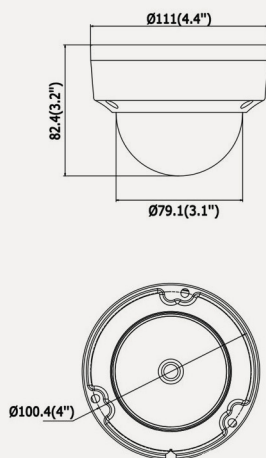

Opis

HQ-MP8028HBD-E-IR należy do najnowszej serii profesjonalnych kamer sieciowych, które charakteryzują się bardzo wysoką jakością obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Posiadają zaawansowane funkcje analizy i obróbki sygnału oraz kodowanie umożliwiające uzyskiwanie wysokich rozdzielczości przy niskim wykorzystaniu łącza.

Wyposażona jest w podświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30m. Najnowocześniejszy przetwornik 8 Mpx CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4K (3840x2160) przy 12kl/s. Kamera wykorzystuje standard kompresji video H.265, H.265+, H.264+, H.264 a także umożliwia wysyłanie trzema strumieniami danych.

Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni ICR umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Wandaloodporna obudowa (IK10) o klasie szczelności IP67 oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę w trudnych warunkach środowiskowych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (real WDR 120dB, 3D DNR). Kamera może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii PoE (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza DC 12V.

Akcesoria

		
Adapter HQ-ADB	Uchwyt ścienny HQ-USC-BD	Uchwyt słupowy HQ-SŁ-T

Specyfikacja techniczna

HQ-MP8028HBD-E-IR

Kamera

Sensor obrazu	1/2.5" Progressive scan CMOS
Czułość	0,01 lux (F1.2, AGC-wł.), 0,028 lux (F1.2, AGC-wł.), 0lux przy IR-wł.
Elektroniczna migawka	1/3s ~ 1/100000s
Obiektyw	2.8mm F2.0 (kąt widzenia:102°)
Promiennik IR	Zasięg do 30m
Funkcje poprawy obrazu	WDR 120dB, 3D DNR, BLC
Zakres ruchu (uchwyt)	Poziom:0-355°, Pion:0-75°, Rotacja:0-355°

Kompresja

Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 typ	Main Profile/High Profile
H.264+	Tak
H.265 typ	Main Profile
H.265+	Tak
Bitrate wideo	32Kbps do 16Mbps

Wideo

Rozdzielczość max.	4K (3840x2160), format 16:9
Główny strumień	12kl/s w 4K(3840x2160), 25kl/s w (2560× 1920, 2560×1440, 1920 × 1080, 1280×720)
Podstrumień	25kl/s (640 × 360, 352 × 288)
Trzeci strumień	25kl/s (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)
Funkcja ROI	Tak (1 obszar)
Funkcje obrazu	BLC/3D DNR
ROI	Tak
Dzień/Noc	Auto/Terminarz

Sieć

Interfejs	RJ-45 (10/100Base-T)
Bezpieczeństwo	Autentyfikacja użytkownika, znak wodny
Magazynowanie danych	Lokalne: Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC (128GB); Zdalne: NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR)
Standardy	ONVIF (profil S, profil G), PSIA, CGI, ISAPI
Funkcje sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Funkcje dodatkowe	Reset, Anti-Flicker, Odbicie lustrzane, Zabezpieczenie hasłem, Maski prywatności, Znak wodny, Filtr adresów IP
Dostęp zdalny	WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne (Android, Apple iPhone, iPad)

Inteligentna analiza obrazu

Zdarzenia	Przekroczenie wirtualnej linii, detekcja intruza, detekcja twarzy
Przekroczenie linii	Przekroczenie predefiniowanej wirtualnej linii (1 linia)
Detekcja intruza	Poruszanie się po wyznaczonym terenie (1 obszar)

Specyfikacja techniczna

HQ-MP8028HBD-E-IR

Parametry pracy

Interfejsy dodatkowe	Gniazdo kart microSD do 128GB
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af Class3)
Pobór mocy	Max. 7.5W PoE 9W
Środowisko pracy	-30 °C do +60 °C, wilgotność 95%
Obudowa	IP67, IK10
Wymiary	Φ111 × 82.4 mm
Waga	500g