



Model	MSJ-IP-4218W-SMT-3MP 2.8mm MSJ-IP-4218G-SMT-3MP 2.8mm
Tryb pracy	TCP/IP
Przetwornik	1/2.9" CMOS Sensor
Matryca	3MP
Główny strumień	3MP(2304x1296)@20kl/s 2MP(1920x1080)@25kl/s
Dodatkowy strumień	D1(720x480)@15-25kl/s CIF(352x288)@15-25kl/s
Kompresja	H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG
Protokół	Onvif/NetIP/HIK
Obiektyw	2.8 mm 3MP
Filtr	Mechaniczny ICR
Czułość tryb kolor	0,01lux@F1.2
Czułość tryb CZ/B	0 lux
Oświetlenie	14μ x 18PCS SMT Led IR
Zasięg IR	20 m
Porty	Onvif: 8999 HIK: 8000 NETIP/TCP: 34567 HTTP: 80 RTSP: 554
Bitrate (Kb/s)	64 kb/s – 15 Mb/s
Zapis w chmurze	Dropbox, Dysk Google
DNR	2D/3D
AWB/AGC/BLC/DWDR	Tak
S/N Ratio	52dB(min), AGC wyłączony
Migawka	PAL:1/25s-1/100000s
Aplikacja mobilna	Android/iOS
Inne funkcje	Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw
Temp. Pracy	-20 ~+60°C
Wilgotność	<95%
Pobór mocy	750 mA
Zasilanie	12V
Wymiary	Ø94,5, 76(wys) mm
Obudowa	Metal, IP66
Producent	MSJ Vision



- Kompresja Video: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- Filtr: Mechaniczny (ICR)
- Podgląd na urządzeniach mobilnych z systemem: Android, iOS
- Protokoły: Onvif, NetIP, HIK
- Darmowe oprogramowanie na komputery z systemem: Windows, OS X
- Zapis w chmurach Dropbox, Dysk Google
- Menu: język polski
- Chmura: zdalny dostęp do urządzenia za pośrednictwem numeru seryjnego bez konieczności posiadania stałego adresu IP

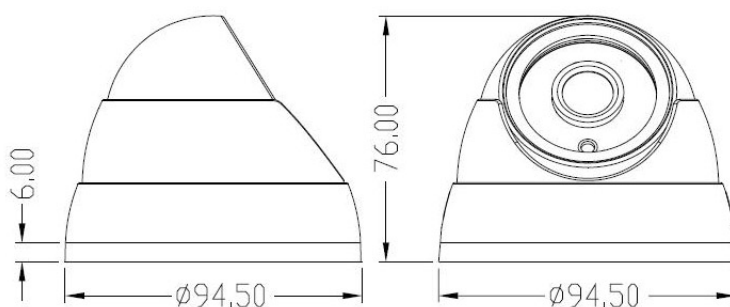

Dystrybutor



Msj Vision s.c
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl