


Kamery TurboHD HD-TVI - kopułkowe

HQ-TA2028BD-IR-DF-POC

Wymiary

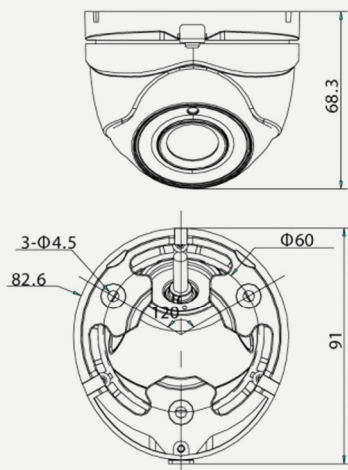

Wymiary: [mm]

Opis

HQ-TA2028BD-IR-DF-POC to kamera przeznaczona do pracy w technologii Analog Turbo HD TVI z obiektywem **2,8mm** i podświetlaczem podczerwieni EXIR o zasięgu **do 20m**. Nowoczesny przetwornik **CMOS** pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości FullHD **1920 x 1080** przy 25 kl/s. Technologia Darkfighter pozwala uzyskać szczegółowy obraz przy bardzo słabym oświetleniu a podświetlacz IR i mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także menu OSD z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: WDR 120dB, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności **IP67**, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Solidna obudowa posiada klasę odporności mechanicznej na uderzenia IK07. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza **DC 12V** lub PoC.af - wykorzystując tylko koncentryczny przewód sygnałowy.

Akcesoria



Adapter HQ-ADB



Uchwyt słupowy HQ-SŁ-T



Uchwyt ścienny HQ-USC-BD

Specyfikacja techniczna

HQ-TA2028BD-IR-DF-POC

Kamera

Sensor obrazu	CMOS progressive CMOS
Czułość	0.005 Lux (F1.8, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000s
Obiektyw	2.8mm
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080 25kl/s
Menu OSD	UTC
Przykładowe funkcje	WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
Wyjście wideo	BNC TURBO HD
Zakres regulacji	Poziom: 0°-360° , pion: 0°-180°, rotacja: 0°-360°

Parametry pracy

Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V±25%/PoC.af
Pobór mocy	Max. 3.5W
Obudowa	Klasa szczelności: IP67, Wandaloodporność: IK07
Zasięg promiennika	Max. 20m, EXIR
Wymiary	111 x 82.4 mm
Waga	350g